



# CEMB

**SM915 Series**  
**Swing Arm Tire Changers**  
*Desmontadoras de Llantas*  
*Electroneumáticas Serie SM915*  
*con Brazo de Bandera*



**SM931TI Tilt Back**  
**Automatic Tire Changers**  
*Desmontadoras de Llantas*  
*Automáticas SM931TI con*  
*Vuelco Neumático de la Columna*





## SM915TI Swing Arm Tire Changer

Desmontadoras de Llantas SM915TI con Brazo de Bandera

CEMB offers these unique features that maximize your shop productivity and protect your customers expensive tires and wheels:

- Dual cylinders on clamping table clamps
- Inserts protect aluminum wheels
- Semi automatic swing arm
- Air tank in tower
- Inside clamping 12 - 22"
- Outside clamping 10 - 20"
- Maximum tire outside diameter of 39"
- Maximum rim width 13"

*CEMB ofrece estas singulares características que maximizan la productividad de su taller y protegen las caras llantas y ruedas de sus clientes:*

- Dobles cilindros en los sujetadores de la mesa de fijación
- Insertos protegen las ruedas de aluminio
- Brazo oscilatorio semiautomático
- Tanque de aire en la columna
- Plato con enchufe de 12 - 22" del interior
- Plato con enchufe de 10 - 20" del exterior
- Diámetro exterior máximo de la llanta de 39"
- Ancho máximo del rin de 13"



## SM915TI MAXI Swing Arm Tire Changer

Desmontadoras de Llantas SM915TI MAXI con Brazo de Bandera

This tire changer has the largest interior & exterior clamping in its class. With our extended warranty and low cost, this is a value for almost all of your tire changing needs. An excellent choice for mounting/demounting large wheel assemblies when a tilt back tower is not practical:

- Tubeless inflator device directly injects air through air jets on each clamp
- Dual cylinders on clamping table clamps
- Inserts protect aluminum wheels
- Air tank in tower
- Inside clamping 14 - 24"
- Outside clamping 12 - 22"
- Maximum tire outside diameter of 47"
- Maximum rim width 15"

*Este cambiador de llantas cuenta con el sujetador interior y exterior más grande en su clase. Con nuestra garantía extendida y bajo costo, este es un magnífico producto para casi todas sus necesidades de cambios de llantas. Una excelente selección para montar/desmontar grandes cantidades de ruedas cuando el vuelco neumático de la columna no es práctico:*

- Dispositivo inflador sin cámara que inyecta aire directamente por medio de dos surtidores de aire en cada sujetador
- Dobles cilindros en los sujetadores de la mesa de fijación
- Insertos protegen las ruedas de aluminio
- Tanque de aire en la columna
- Plato con enchufe de 14 - 24" del interior
- Plato con enchufe de 12 - 22" del exterior
- Diámetro exterior máximo de la llanta de 47"
- Ancho máximo del rin de 15"





## SM915TI Swing Arm Tire Changer

*Desmontadoras de Llantas SM915TI con Brazo de Bandera*

CEMB offers these unique features that maximize your shop productivity and protect your customers expensive tires and wheels:

- Dual cylinders on clamping table clamps
- Inserts protect aluminum wheels
- Semi automatic swing arm
- Air tank in tower
- Inside clamping 12 - 22"
- Outside clamping 10 - 20"
- Maximum tire outside diameter of 39"
- Maximum rim width 13"

*CEMB ofrece estas singulares características que maximizan la productividad de su taller y protegen las caras llantas y ruedas de sus clientes:*

- Dobles cilindros en los sujetadores de la mesa de fijación
- Insertos protegen las ruedas de aluminio
- Brazo oscilatorio semiautomático
- Tanque de aire en la columna
- Plato con enchufe de 12 - 22" del interior
- Plato con enchufe de 10 - 20" del exterior
- Diámetro exterior máximo de la llanta de 39"
- Ancho máximo del rin de 13"



## SM915TI MAXI Swing Arm Tire Changer

*Desmontadoras de Llantas SM915TI MAXI con Brazo de Bandera*

This tire changer has the largest interior & exterior clamping in its class. With our extended warranty and low cost, this is a value for almost all of your tire changing needs. An excellent choice for mounting/demounting large wheel assemblies when a tilt back tower is not practical:

- Tubeless inflator device directly injects air through air jets on each clamp
- Dual cylinders on clamping table clamps
- Inserts protect aluminum wheels
- Air tank in tower
- Inside clamping 14 - 24"
- Outside clamping 12 - 22"
- Maximum tire outside diameter of 47"
- Maximum rim width 15"

*Este cambiador de llantas cuenta con el sujetador interior y exterior más grande en su clase. Con nuestra garantía extendida y bajo costo, este es un magnifico producto para casi todas sus necesidades de cambios de llantas. Una excelente selección para montar/desmontar grandes cantidades de ruedas cuando el vuelco neumático de la columna no es práctico:*

- Dispositivo inflador sin cámara que inyecta aire directamente por medio de dos surtidores de aire en cada sujetador
- Dobles cilindros en los sujetadores de la mesa de fijación
- Insertos protegen las ruedas de aluminio
- Tanque de aire en la columna
- Plato con enchufe de 14 - 24" del interior
- Plato con enchufe de 12 - 22" del exterior
- Diámetro exterior máximo de la llanta de 47"
- Ancho máxima del rin de 15"



## SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES

	SM915TI	SM915TIMAX	SM915TIMAX Jumbo	SM931TI
Semi automatic swing arm/Brazo de bandera semiautomático	X	X	X	
Full automatic tilt back/Vuelco de la columna totalmente automática				X
Inside clamping diameter/Diámetro interior de fijación	12 - 22"	14 - 24"	14 - 26"	14" - 24"
Outside clamping diameter/Diámetro exterior de fijación	10 - 20"	12 - 22"	12 - 24"	12" - 22"
Maximum tire outside/Diámetro exterior máximo de la llanta	39"	47"	47"	39"
Maximum rim width/Ancho máximo del rin	13"	15"	15"	15"
Bead breaker force/Fuerza del destalonador	5500 lbs.	5500 lbs.	5500 lbs.	5500 lbs.
Power requirements/Requerimientos de energía	110V	110V	110V	110V

## OPTIONAL ACCESSORIES • ACCESORIOS OPCIONALES

#9212851

Quick union for mounting heads, including both plastic mounting head for mounting/removing tires with aluminum rims and special mounting head for extra low-profiled tires.

Unión rápida para montar cabezas, incluyendo ambas cabezas de montaje de plástico para montar/remover llantas con rines de aluminio, y cabeza especial de montaje para llantas de perfil extra bajo.



#9208633

### Bead Pressing Tool

For low-profile tires. Available for SM915TI Series.

### Herramienta de Prensado del Talón

Para llantas de perfil bajo.

Disponible para la Serie SM915TI.




#9212860

### Alloy Wheel Protectors Kit

Kit of alloy protections for aluminum rims.

### Juego de Protectores de Aleación para Ruedas

Juego de protecciones de aleación para los rines de aluminio.

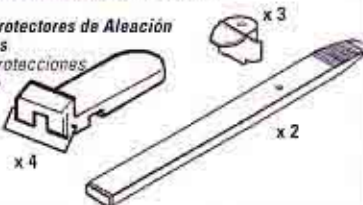

#9212806

### Bead Breaker Alloy Wheel Protectors

Kit of alloy protections for aluminum rims.

### Protectores de Aleación para Ruedas para el Destalonador

Juego de protecciones de aleación para los rines de aluminio.



#2006393

### Aluminum Wheel Protectors

Protectors for use in mounting and demounting alloy rims.

### Protectores de Aluminio para Ruedas

Protectores que se usan al montar y desmontar los rines de aleación.



#9208624

### Optional Motorcycle Kit

This Motorcycle Kit is easy to mount, and it accommodates any type of motorcycle wheel from 6" to 23".

### Juego Opcional para Motocicleta

Este Juego para Motocicleta es fácil de montar, y se adapta a cualquier tipo de rueda de motocicleta desde 6" hasta 23".



#9208314  
Optional Automatic Wheel Lift  
For SM915TI Maxi.

Elevador Opcional Automático de Ruedas  
Disponible para la SM915TI Maxi.

Distributed by/Distribuidos por

BL Systems, CEMB USA  
5012 Bristol Industrial Way #103  
Buford, GA 30518  
Phone: (877) 259-4335  
Fax: (770) 271-8917  
sales@bl-systems.com

# CEMB



23826 Mandello del Lario LC (Italy)  
www.cemb.com

